



CUADRAPANEL®



Revestimiento en chapa conformada en listones rectos, diseñada para espacios interiores y exteriores, con un carácter estético único. Requieren bajo mantenimiento y ofrecen una gran durabilidad. La versatilidad de la chapa permite personalizar cada proyecto según preferencias, pudiéndose colocar de forma horizontal o vertical.



Nuestros colores son exclusivos, asegurando su disponibilidad y continuidad de fabricación a lo largo del tiempo.

Asesoramiento técnico en todas las etapas del proyecto y el respaldo de ARMCO Uruguay S.A. una empresa con 80 años en el país.

DATOS TÉCNICOS


Tolerancia en largos: +/- 5 mm

CUADRAPANEL Espesor 0.50 mm	L = Separación entre apoyos				
	mm	400	800	1200	1600
Deformación máxima admisible (L/200)	mm	2,0	4,0	6,0	8,0
Carga puntual aplicada para deformación máxima admisible	Kg	82	38	70	40
Carga puntual aplicada para rotura (deformación permanente)	Kg	332	176	118	112
Carga uniforme equivalente para deformación máxima admisible	Kg/m ²	1075	249	306	131
Carga uniforme equivalente para rotura	Kg/m ²	4354	1154	516	367

CUADRAPANEL MICROPERFORADA ø3 Espesor 0.50 mm	L = Separación entre apoyos				
	mm	400	800	1200	1600
Deformación máxima admisible (L/200)	mm	2,0	4,0	6,0	8,0
Carga puntual aplicada para deformación máxima admisible	Kg	26	37	33	
Carga puntual aplicada para rotura (deformación permanente)	Kg	101	49	36	
Carga uniforme equivalente para deformación máxima admisible	Kg/m ²	341	243	144	
Carga uniforme equivalente para rotura	Kg/m ²	1325	321	157	

CUADRAPANEL MICROPERFORADA ø6 Espesor 0.50 mm	L = Separación entre apoyos				
	mm	400	800	1200	1600
Deformación máxima admisible (L/200)	mm	2,0	4,0	6,0	8,0
Carga puntual aplicada para deformación máxima admisible	Kg	64	60	34,5	11
Carga puntual aplicada para rotura (deformación permanente)	Kg	187	82	56	44
Carga uniforme equivalente para deformación máxima admisible	Kg/m ²	839	393	151	36
Carga uniforme equivalente para rotura	Kg/m ²	2452	538	245	144

Los valores de las tablas son indicativos y se presentan a modo de información general. Queda bajo la responsabilidad del profesional actuante, determinar la sobrecarga máxima admisible en función de las características de cada proyecto




ESPESORES Y TERMINACIONES



espesor (mm)	zincgrip	aluzincgrip	colorgrip
0.50	•	•	•

Aceros con calidad estructural, con revestimiento zincgrip, aluzincgrip y colorgrip, producidos y controlados según las normas ASTM y las normas IRAM-IAS.

SOLAPE Y FIJACIÓN

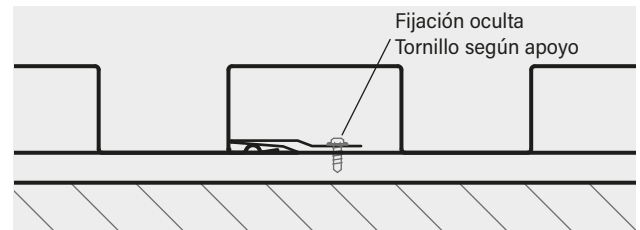

MICROPERFORADO





CUADRAPANEL®



ACCESORIOS CUADRAPANEL

Opciones estándar o a medida.


Galvanizados, aluminizados o prepintados del mismo color que las chapas.

Fabricados en 3,00 m de largo.



Clip de inicio Desarrollo: 60 mm





Ángulo L1 Desarrollo: 121 mm




Terminación superior U Desarrollo: 153 mm
Solo para chapa





Ángulo L2 Desarrollo: 60 mm





Terminación superior U - PGO Desarrollo: 153 mm
Para omega steel PGO 22 H:20 mm





Ángulo L3 Desarrollo: 153 mm





Terminación superior U120 Desarrollo: 305 mm
Para C120





Ángulo L invertido Desarrollo: 121 mm




Terminación superior U140 Desarrollo: 305 mm
Para C140



Solape Frontal (chapa vertical) Desarrollo: 153 mm



Terminación superior U160 Desarrollo: 402 mm
Para C160





CUADRAPANEL®


ACCESORIOS CUADRAPANEL

Opciones estándar o a medida.

Galvanizados, aluminizados o prepintados del mismo color que las chapas.



Fabricados en 3,00 m de largo.

Dintel Desarrollo: 402 mm





ANTEPECHO OPCIÓN A Los accesorios trabajan en conjunto.

Antepecho opción A-1 Desarrollo: 260 mm




JAMBA OPCIÓN A Los accesorios trabajan en conjunto.


Jamba opción A-1 Desarrollo: 260 mm




Antepecho opción A-2 Desarrollo: 60 mm




Jamba opción A-2 Desarrollo: 60 mm




Antepecho Opción B Desarrollo: 305 mm





Jamba Opción B Desarrollo: 305 mm




Zócalo 1 Desarrollo: 153 mm





Cierre cielorraso 1 Desarrollo: 153 mm



Zócalo 2 Desarrollo: 153 mm



Cierre cielorraso 2 Desarrollo: 153 mm





CUADRAPANEL®



ACCESORIOS CUADRAPANEL

Opciones estándar o a medida.


Galvanizados, aluminizados o prepintados del mismo color que las chapas.

Fabricados en 3,00 m de largo.



Esquinero Desarrollo: 402 mm

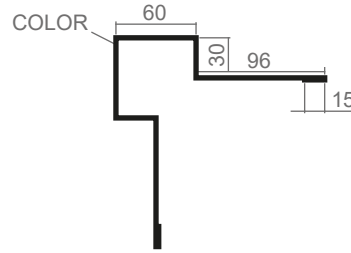

Marco 1 Desarrollo: 153 mm



Marco 3 - perfil L Desarrollo: 60 mm



Marco 2 - perfil U Desarrollo: 121 mm

